

IZVIRNA NAVODILA

Proizvajalec: SENČILA MEDLE d.o.o., Podbevkova ulica 31, 8000 Novo mesto
Tel. 07 /393 09 32, fax. 07 / 393 09 33,e-pošta info@medle.eu

ROLO KOMARNIK KLIK- NAVODILO ZA MONTAŽO

Montaža rolo komarnika klik ni zahtevno opravilo in ga lahko izvede neprofesionalna oseba, v kolikor upošteva navodila proizvajalca. Rolo komarnik na klik montirate na zunanj stran okna/vrat in sicer ga pritrdite z vijaki (**pomembno: z ugrezno glavo**) na robove okna/vrat.

Pomembno: Pri montaži bodite pozorni, da proizvod montirate tako, da je dostop do mehanizma **VEDNO MOŽEN!**

Če imate težave pri montaži oziroma v primeru nepravilnega delovanja, se obrnite na svojega prodajalca!

Dele rolo komarnika sestavite skupaj (vodilo komarnika, kaseto, PVC zaključki, protivetvra ščetka, če ga montirate na vrata (proti dodatnem naročilu) ter preverite ali komarnik ustreza izmeram.

Bodite posebej pozorni, da se vodilo tesno prilega PVC zaključku na kaseti. To storite tako, da vodilo (A1) potisnete do konca navzgor na kaseto (A2).



Nato vstavite komarnik, **OBVEZNO** (lahko s pomočjo vodne tehnice) določite vodoravno linijo, da komarnik enakomerno drsi ter vstavite komarnik (glej slike spodaj).




Nato komarnik skupaj z vijaki najprej pritrdite **na zgornji rob** in sicer na obeh straneh.



POMEMBNO! Ko ste pritrtili zgornji del komarnika, **MORATE** spodnja dela vodila komarnika **OBVEZNO** naravnati tako, da komarnik drsi **naravnost** po obeh vodilih in se mreža na komarniku ne zvija ali mečka!

Primer napačno vstavljenega komarnika v vodila (B1) ter pravilna verzija (B2):

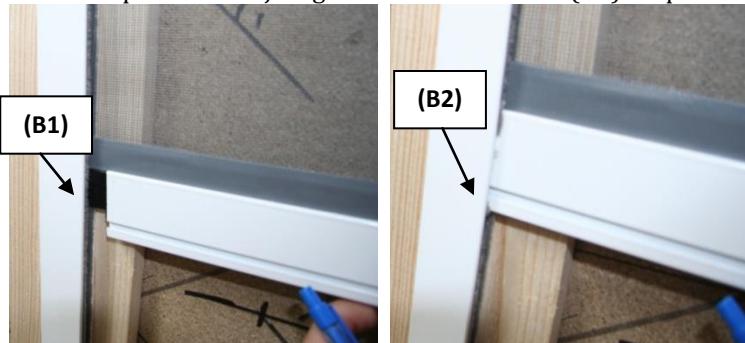


Ko ste ustrezeno nastavili še **spodnja dela vodila**, ponovno preverite ali komarnik **ravno** drsi po vodilih. Nato ga pritrdite na enak način kot ste pritrjevali vodili v zgornji rob.




NASTAVITEV ZAUSTAVLJALCA-KLIKA na spodnjem delu komarnika:

Z notranje strani vodila morate v spodnjem delu nastaviti višino zaustavljalcev (klika) komarnika in ga prilagoditi na vam ustrezeno višino. To storite tako, da najprej odvijačite (**pomembno: ne do konca!**) spodnji vijak (C1), da se zaustavljalec nekoliko razrahla. Nato ga s pomikom navzgor ali navzdol nastavite na ustrezeno višino (C2) in ga s pomočjo zgornjega vijaka (C3) ponovno pritrdite, da zaustavljalec obstoji na želeni višini. Enako storite še na drugi strani. Tako se bo komarnik zaskočil in obstojil na pravi višini ter ne bo prepuščal neželene vsiljivce v bivalni prostor.

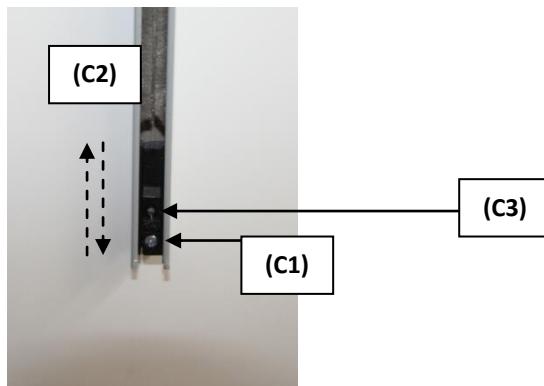


Ko je rolo komarnik pritrjen, vstavite priložene PVC pokrovčke v odprtino na vodilu komarnika (D).

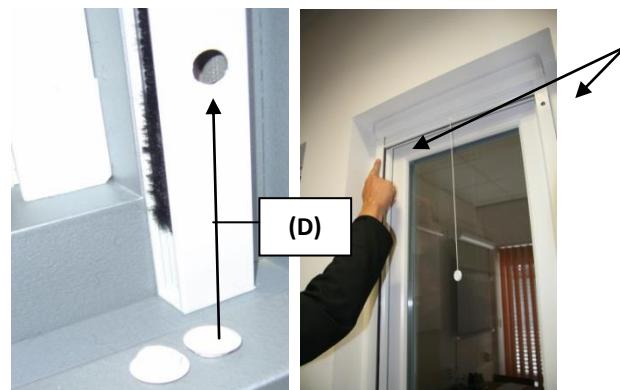


PREVERITE DELOVANJE KOMARNIKA.

Spust: **POMEMBNO!** Primite za vrvico (E) ozziroma z **obema rokama** primite zaključno letev (G1) in potisnite navzdol, da se rolo odvije, na koncu zaskoči ter obstoji.

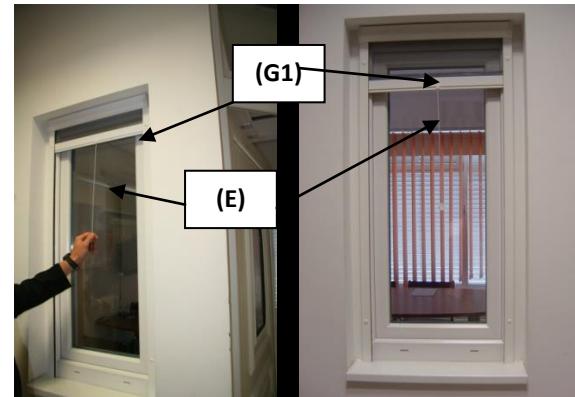

Dvig: **POMEMBNO!** z **obema rokama** primite zaključno letev (G2). Z rahlim potiskom navzdol se mehanizem sprosti in rolo se začne navijati. Pri tem je potrebno rolo zadrževati, dokler le-ta ni dokončno navit. Če se samostojno ne navije do konca v kaseto, je potrebno z rahlim ročnim potiskom navzgor rolo potisniti do konca v kaseto.

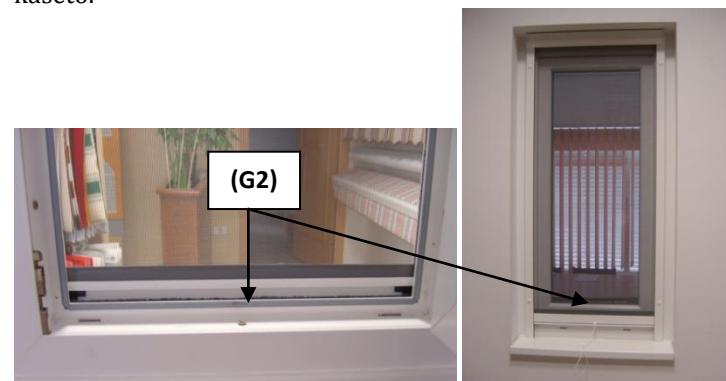

POMEMBNO!!! Ko je komarnik v spodnji poziciji (zaprt), **MORATA BITI LEVA IN DESNA STRAN OBVEZNO ZASKOČENA (ZATAKNJENA)**. V nasprotnem primeru se mreža pretegne, zaviha (deformira) in to **NI PREDMET REKLAMACIJE!!**

Če se pojavljajo težave, kontaktirajte svojega proizvajalca! Pri komarniku za vrata **priporočamo**, da v vodilo vstavite protivetno ščetko (proti naročilu in doplačilu).

POMEMBNO! Če se mreža komarnika pri odpiranju/zapiranju guba (prepogiba), komarnika **NE SMETE ZAPIRATI**, temveč o tem obvestite svojega prodajalca!